


Ондулис SMART А 120 (А) Влаго-ветрозащита с интегрированной монтажной лентой

Описание:

Ондулис SMART А 120 (А) это нетканый материал из полипропилена черного цвета с монтажной лентой, нанесенной вдоль одного края материала.

- обеспечивает выведение водяного пара
- защищает от влаги
- защищает конструкцию от ветра конденсата, атмосферных осадков.

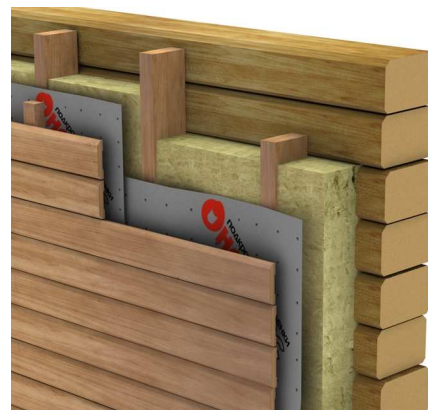

Область применения:

Основное применение под сайдинг или в конструкции вентилируемого фасада для защиты теплоизоляционного слоя от конвективного теплопереноса.

Монтажная лента обеспечивает герметичное соединение полотен материала между собой. В местах примыканий пленки к стенам, потолкам, полам или проходным элементам необходимо обеспечить герметичное соединение при помощи монтажной ленты Ondutis BL.

Может применяться в кровельных конструкциях на скатных крышах при угле наклона ската более 35°. В конструкции кровли устанавливается с двумя вентиляционными зазорами.

Технические характеристики:

Площадь материала в рулоне, м ²	75
Масса, м ² /г	105±10%
Толщина, мм	0,35-0,45
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, вдоль/поперек, Н, не менее	125/100
Паропроницаемость, г/м ² *24 часа, не менее	3500
Водоупорность водного столба, мм, не менее	200
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м	0,01
Температурный диапазон применения, °С	-40 +80

Примечания:

Ондулис SMART А 120 (А) может служить временной защитой утеплителя на стенах до монтажа облицовки в течение 2 месяцев.

Материал интенсивно пропускает водяной пар и задерживает воздух и влагу.

Экологически безопасен, не подвержен бактериальному разложению.

Благодаря высокой паропроницаемости пленка сохраняет теплоизоляцию и несущие элементы конструкции сухими, обеспечивает надежное функционирование стеновой конструкции.

Снижает теплопотери, защищая конструкцию от проникновения холодного воздуха в утеплитель. Обеспечивает нормальный тепло-влажностный режим функционирования стены, положительно влияет на долговечность конструкций здания.

Материал имеет все необходимые сертификаты.

